



Teleskopmäkler


Telescopic leader mast

MOBILRAM-System TM 20/25

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ABI Vertreter. Oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.abi-gmbh.de. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

For further informations please contact your ABI sales assistant. Or you visit us on the Internet at www.abi-gmbh.de. Design subject to modifications. The details in this leaflet have to be regarded as approximate. The illustrations also can contain special outfits which are not part of the standard scope of supply.

© ABI GmbH, Niedernberg/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der ABI GmbH/Niedernberg.



ABI GmbH
Am Knüchel 4
D-63843 Niedernberg
Germany



Telefon: +49 (0) 6028 123-101, -102
Telefax: +49 (0) 6028 123-109
eMail: info@abi-gmbh.de
Web: www.abi-gmbh.de

Technische Daten TM 20/25		
Mäklerneigung vor/zurück	Grad max.	4/5
Mäklerneigung seitlich	Grad max.	4
Mäklerschwenkbereich	Grad max.	+/- 90
Vorspannkraft Mäklerzylinder	kN max.	150
Zugkraft Mäklerzylinder	kN max.	270
Nutzlast	kg max.	15000
Drehmomentaufnahme	daNm	20000
Hilfswinde		
Zugkraft	kN max.	50/75
Seilgeschwindigkeit	m/min	45/40
Gewicht der Rammeinheit ohne Arbeitsgerät je nach Trägergerät		
	t ca.	90 - 95

Maße TM 20/25		
A	Höhe min./max.	mm 19220 - 31700
B	max. Höhe bis Verriegelung Schnellwechsellanlage	mm 28800
C	Mitte bis Führung	mm 4600 - 5600
D	Mitte bis Heckradius	mm 4730
	Mäklerverschiebung unterflur	mm 0
Mäkler		
E	Führungsbreite	mm 600
F	Führungsdicke	mm 50
Transportmaße		
G	Länge	mm 19700
H	Höhe	mm 3900
K	Breite (Standardkettenbreite)	mm 3400

Trägergerät SR 50 T		
Motor CAT C18		
Leistung (EU Stage II, US EPA TIER 2)	kW	570
optional Leistung (EU Stage IIIA, US EPA TIER 3)	kW	522
hydr. Volumenstrom	l/min	2 x 415 1 x 125, 1 x 200
Arbeitsdruck	MPa	32
Dieseltankinhalt	l max.	740
Hydraulisch teleskopierbares Fahrwerk		
Zugkraft	kN	700
S Spurbreite	mm	2340 - 3840
Kettenbreite	mm	700 *

* Optional Kettenbreiten 800, 900, 1000 mm

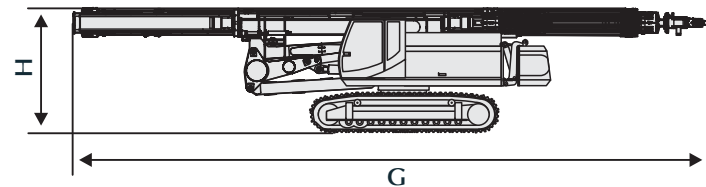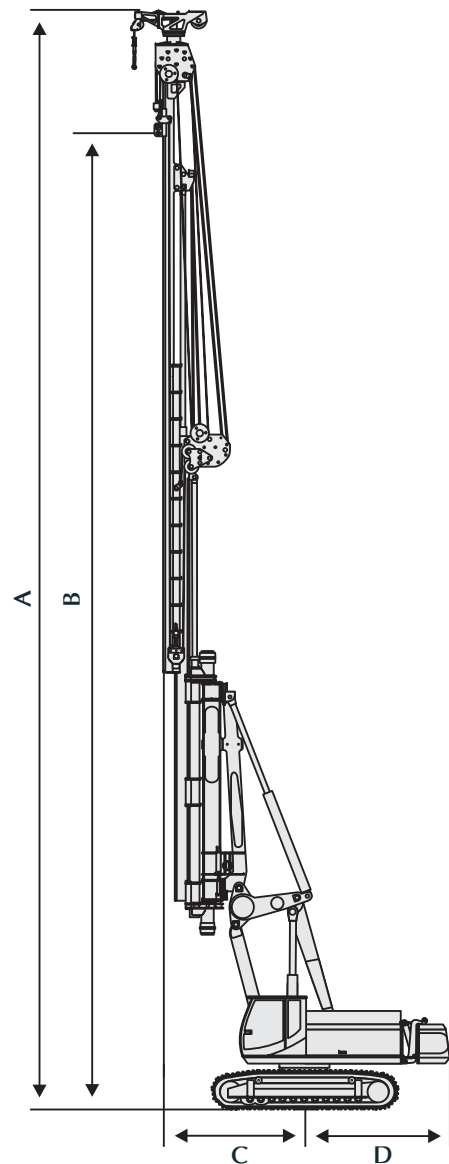

Technical data TM 20/25		
Leader inclination front/rear	degree max.	4/5
Leader inclination laterally	degree max.	4
Leader slewing range	degree max.	+/- 90
Prestressing force leader cylinder	kN max.	150
Extraction force leader cylinder	kN max.	270
Load capacity	kg max.	15000
Torque absorption	daNm	20000
Auxiliary winch		
Lifting capacity	kN max.	50/75
Rope speed	m/min	45/40
Weight of piling equipment without attachment depending on carrier unit		
	t approx.	90 - 95

Dimensions TM 20/25		
A	Height min./max.	mm 19220 - 31700
B	Max. height up to rapid changing device	mm 28800
C	Center to guide	mm 4600 - 5600
D	Center to back	mm 4730
	Underground lowering depth	mm 0
Leader mast		
E	Guide width	mm 600
F	Width	mm 50
Transport dimensions		
G	Length	mm 19700
H	Height	mm 3900
K	Width (standard track shoes width)	mm 3400

Base carrier SR 50 T		
Engine CAT C18		
Engine power (EU Stage II, US EPA TIER 2)	kW	570
Optional engine power (EU Stage IIIA, US EPA TIER 3)	kW	522
Hydraulic flow rate	l/min	2 x 415 1 x 125, 1 x 200
Nominal oil pressure	MPa	32
Fuel tank capacity	l max.	740
Hydraulic extendable under carriage		
Pulling force	kN	700
S Track gauge	mm	2340 - 3840
Trach shoes width	mm	700 *

* Optional track shoes width 800, 900, 1000 mm

